




RQZ/*/*F-JYQ系列燃气安全切断阀

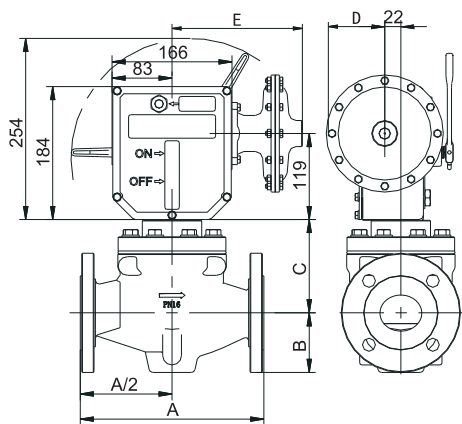

用途

用于燃气输配系统中，当系统因某些故障引起调压器出口压力高于或低于某设定值时，安全切断阀可迅速切断气流，以保证下游安全用气。适用于工业和民用各类用户。

适用介质

天然气、人工煤气、液化石油气及其他无腐蚀性气体。

技术参数

工作压力范围	P	≤ 4.0 MPa
超压/失压切断设定范围		0.0015 ~ 4.0 MPa
动作精度等级		高达AG1
反应时间		≤ 1 sec
工作温度	t	-20° ~ 60°C
压力等级		0.4MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa

特点

- ★超压/失压/超失压一体自动切断；二级上扣/脱扣机构；
- ★手动复位；手动切断按钮；内旁通平衡装置；阀位显示；
- ★可选配切断信号远传装置（防爆：Exd II CT6）；
- ★可选配远程切断控制装置（防爆：Exd II CT6）；
- ★结构简单，维修方便。

连接形式

法兰连接	DN50、DN80、DN100、DN150、DN200*
法兰等级	PN16、PN25、PN40
法兰标准符合	HG 20592
执行标准	CJ/T 335

结构尺寸

传感器类型	传感器规格	D	E
A型	162	81	182
B型	71	36	175
C型	27	36	205

压力等级	尺寸 (mm)	公称通径			
		DN50	DN80	DN100	DN150
PN0.4/PN1.6	A	254	298	352	451
	B	83	100	110	143
	C	129	162	203	208
PN2.5/PN4.0	A	267	317	368	473
	B	83	100	118	150
	C	129	162	203	208

*特殊订货，若有DN200口径需求，请咨询本地经销商或我司销售人员。